


空気清浄機

取扱説明書

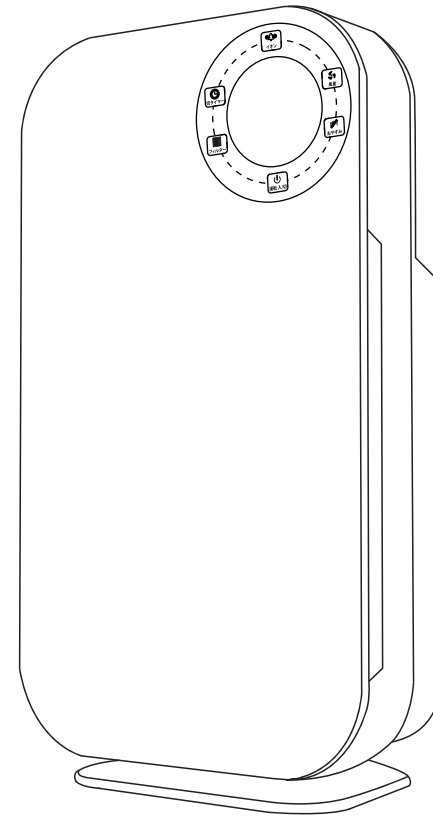

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は必ず保管し、必要な時にお読みください。
この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

安全に関する注意・警告

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しております。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告

- 本製品の改造、分解、お客様自身の修理はおやめください。
- 本製品は、日本の家庭用電源（100V）で使用してください。海外では使用できません。
- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 差込プラグや電源コードが傷んだり、ゆるみがある場合は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電源プラグは奥まで差し込み、定期的にはほこりを取り除いてください。
- 本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。

注意

- 高温多湿の場所や、雨や水しぶきのかかるところ、炎や油の当たるところでは使用しないでください。
- 可燃性のものや火のついたタバコ、線香等を吸い込み口に近づけないでください。
- 電源コードを傷つけたり、加工、無理にねじる、曲げる、引っ張る等しないでください。また、重いものを載せたりしないでください。
- 吸込口や排気口をふさがしないでください。部屋全体にきれいな空気が行きわたらず、清浄効果の低下や故障の原因となります。
- フィルターをはずしたまま運転しないでください。清浄効果が出ず、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所から離して設置してください。変形、変質、変色の原因となります。
- 本製品の動作が異常な場合は、すみやかに使用を中止してください。
- シンナーやベンジン等、揮発性物質による機器のお手入れはお止めください。変形、変色の原因となります。

保証書

保証期間	1年	★ お買い上げ年月日	年	月	日	より
★お客様	お名前	SAMPLE				TEL ()
	ご住所					
★販売店	店名・住所					印

保証規定

1. 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
2. 修理の際の送料、および諸掛はお客様のご負担になります。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - (3) 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
 - (4) 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
 - (5) 接続している他の危機に起因した故障および損傷。
 - (6) 火災、地震、落雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
 - (7) お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
 - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
 - (9) 消耗部品の交換。
 - (10) ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
 - (11) 本製品の故障による保管物等への損害。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしていません。

■梱包について


梱包は製品ご購入時の箱をご利用ください。

※箱、内部梱包材を処分してしまっている場合は、誠に恐れ入りますがお客様にて別途箱をご用意いただき、内部梱包材は新聞紙などを丸めたものなどをご使用ください。また、運送中の衝撃を吸収できるようにできる限り厚めに梱包くださいますようお願い申し上げます。
※運送時に梱包が原因で破損した場合、有償にてご対応となりますのでご注意ください。

■送料について

センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>

お手入れについて

お手入れする前には、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れには、柔らかい布、綿棒などを使用してください。硬いブラシなどを使用すると、傷がついたり、破損の原因となります。

洗剤を使う場合は、必ず中性洗剤を使用してください。中性洗剤以外の洗剤を使用すると、変質破損の原因となります。

■本体

定期的に、やわらかい布で本体や吸込口、吹出口をお手入れしてください。

吸込口、吹出口のホコリは、掃除機等で吸い取るか、やわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ってください。

■プレフィルター


フロントカバーを取り外し、プレフィルターに溜まっているごみを掃除機で吸い取ってください。

または、水洗いでほこりを取り除き、よく乾燥させてから取り付けてください。

プレフィルターのみ水洗いすることが可能です。その他のフィルターは水洗いできません。

■ホコリセンサー

ホコリがたまりますと、センサーの感度が不安定になります。2ヶ月に1回程度でホコリを取ってください。

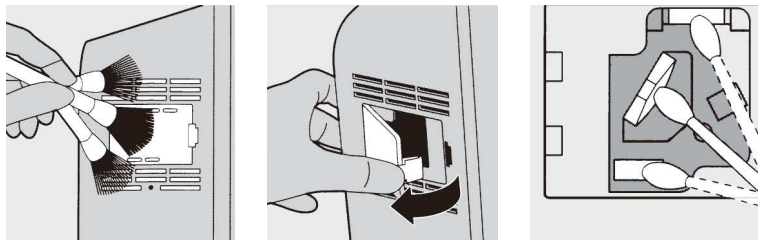


ホコリの多い環境で使う場合は、こまめにお手入れしてください。

お手入れの際は水で湿らせた綿棒等で、センサーやセンサー回り、ふたの吸気口と排気口をふき取ってください。

フィルターについて

本製品にはフィルター交換お知らせ機能が付いています。


使用時間が 3000 時間に達した場合、ディスプレイにフィルター交換のお知らせのランプ  が点灯します。

早急に新しいフィルターに交換してください。



注意

※フィルターを交換する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態で行ってください。


フィルターの交換が終わりましたら、 フィルターボタンを 5 秒以上長押しすると空気清浄機がリセットされ運転再開することができます。

フィルターは 3 枚 1 セットで同時に交換してください。

ご使用前に ~フィルターの取付~




フロントカバーは磁石式です。
フロントカバーの両サイドから手前に引いて外し、上方に持ち上げてください。




中に入っているすべてのフィルターをいったん取り出してください。



一枚一枚のフィルターを袋から取り出してください。




1 枚目、活性炭フィルターから順次に取り付けてください。
タグのある面を手前に取り付けてください。
裏表を逆に付けると清浄効果が得られません。




2 枚目、HEPA フィルターを取り付けてください。


ご使用前に～フィルターの取付～



3 枚目、ホルムアルデヒドフィルターを取り付けてください。



4 枚目、プレフィルターを取り付けてください。
プレフィルターの周りに付いているすべての角がきちんと穴に
埋まるよう注意してください。



最後に、フロントカバーを付けてください。
付け方として、下からフックにかけて上をそのまま近づけると
磁石式で取り付けられるようになっています。

設置について

水平の場所に設置してください。
また、空気をよく循環させるために、本体の前後左右と上方を壁や家具、カーテン
などから約30 cm以上離して設置してください。


運転を開始するには



1、電源プラグをコンセントに差し込みます。

2、操作パネル全体が一瞬点灯し消灯します。



3、 運転ボタンを押すと運転開始します。

4、ディスプレイのエアサインに今現在の空気の質を色で
表示します。



空気の質 [μg/m ³]	カラー	状態
20 ~ 70	ブルー	きれい
71 ~ 150	オレンジ	↑ ↓
151 ~ 300	レッド	汚れている

製品の仕様

製品型番	SR-AC802		
電源	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格消費電力	52W		
空気清浄適用面積 (目安)	23 平方メートル (約 13 畳)		
運転モード	弱	中	強
消費電力 (W)	19	34	46
運転音 (dB)	38	51	60
電源コード長さ (m)	1.9		
製品寸法 (mm)	幅 352 × 奥行 200 × 高さ 640		
本体重量 (Kg)	6.45		


別売部品

●交換用フィルター SR-F802 1セット


(活性炭フィルター・HEPAフィルター・ホルムアルデヒドフィルター)

お求めはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



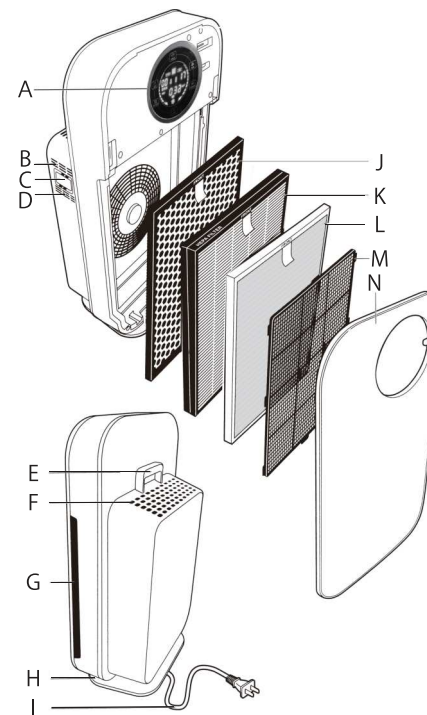

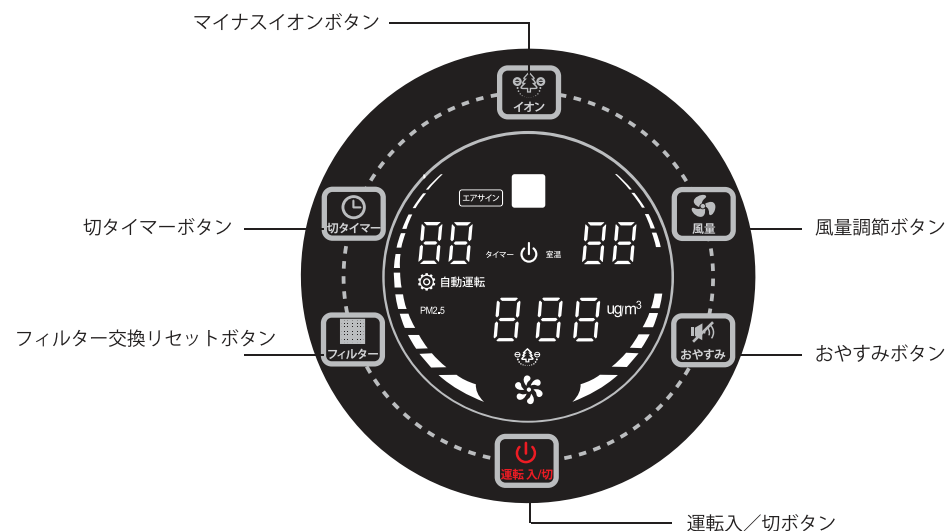

各部の名称




- A: ディスプレイ
- B: 空気質感知センサー
- C: 空気質キャップ
- D: 空気質感知センサー
- E: 持ち手
- F: 吹出口
- G: 吸込口
- H: 土台
- I: 電源ケーブル
- J: 活性炭フィルター
- K: HEPA フィルター
- L: ホルムアルデヒドフィルター
- M: プレフィルター
- N: フロントカバー



操作パネルについて

	運転入/切ボタン	運転開始または運転停止ボタンです。
	風量調節ボタン	風量の変更、または自動モードへ変更します。 ボタンを押す度に、弱→中→強→自動モードと変わります。
	おやすみボタン	ボタンを押すとディスプレイの🔊マークのみ点灯しおやすみモードになります。風量、運転音が小さくなります。 もう一度押すとおやすみモードを終了し自動運転モードになります。
	フィルター交換リセットボタン	フィルター交換のサインが表示された場合、フィルター交換後5秒以上押し続けると使用時間がリセットされます。
	マイナスイオンボタン	ボタンを押すとディスプレイの⚡マークが点灯しマイナスイオンの放出を行います。 もう一度押すとマイナスイオンの放出を停止します。
	切タイマーボタン	自動的に電源が切れる時間を設定します。 1H～8H(1～8時間)の間で設定が可能です。

ディスプレイ表示について

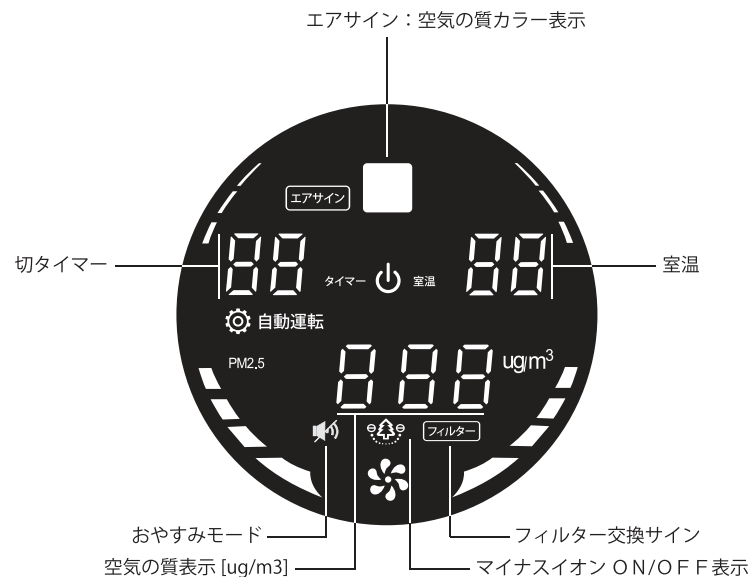

こんなときは

症 状	原 因	対 応 方 法
動作しない	・電源コードが抜けている。	・電源コードがしっかり接続されているか確認してください。
吹出口から風が出ない または風量が少ない	・プレフィルタースが汚れている。 ・風量レベルが低い。	・プレフィルタースが汚れていないか確認してください。 ・自動運転の場合、空気が良好と判断した場合は風量を抑える場合があります。
空気清浄効果が得られない	・障害物のある所に設置している。 ・吸込口やプレフィルタースが汚れている。	・前後左右上方は壁や家具から約30cm以上離してください。 ・吸込口やプレフィルタースを掃除してください。
空気の質を表すエアサインの色が良くならない。	・空気センサーが汚れている。	・空気センサーを掃除してください。
騒音が大きい	・フィルタースのビニール袋を外していない。	・各フィルタースのビニール袋を外して下さい。

⚠ 注意

※下記の場合はご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、ご購入先やサポートセンターまでお問い合わせください。

- ・焦げ臭いにおいがする。
- ・コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・その他、異常が発生し改善しない。