

半自動猫用トイレ 取扱説明書

品番：SR-ACT01

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

⚠ 安全上の警告・注意

- ・本製品は猫用の室内トイレです。それ以外の用途では使用しないでください。
- ・本製品の耐荷重は 7.5kg になります。耐荷重以上の負荷をかけないでください。
- ・室内でのみご使用ください。また、必ず平らな安定する場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、転倒してケガや破損その他のトラブルの原因となります。
- ・本製品に座ったり上に立ったりしないでください。また、お子様の遊具などに使用しないでください。
- ・本製品を改造しないでください。
- ・本製品にペットを入れたまま移動しないでください。
- ・本製品を移動する場合は、左右の足を持ってください。上蓋を持ち上げると落下して破損や事故の原因になります。
- ・構造上、可動部や隙間がある部分がございます。可動部や隙間に手や指、ペットが足などを挟まないようご注意ください。
- ・落としたりぶついたりなどの乱暴な扱いはしないでください。破損や事故の原因になります。
- ・本製品が変形・破損した場合は使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変質や変形、破損の原因になります。
- ・暖房などの熱源の近くに置かないでください。また、熱湯をかけないでください。変形や破損の原因になります。

お手入れ・保管方法


- ・本製品を洗浄する場合は、薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませ洗ってください。
- ・ふるいは月に 1 回程度取り外して掃除してください。
- ・たわしや磨き粉で磨くと、傷が付く恐れがあります。
- ・洗浄後は、直射日光を避け陰干しして乾燥させてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・長期間保管する場合は各部を点検し、異常がないことを確認してください。異常が認められた場合は使用を中止してください。

製品寸法	約 幅 50 × 奥行 50 × 高さ 46 cm
製品重量	約 3.1kg
耐荷重量	7.5kg まで ※猫砂含む
材質	ポリプロピレン
対応猫砂	固まる砂状タイプ

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)


e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)


<https://www.sunruck.com/>


セット内容

※組立作業を行う前に下記の部品が揃っているかご確認ください。

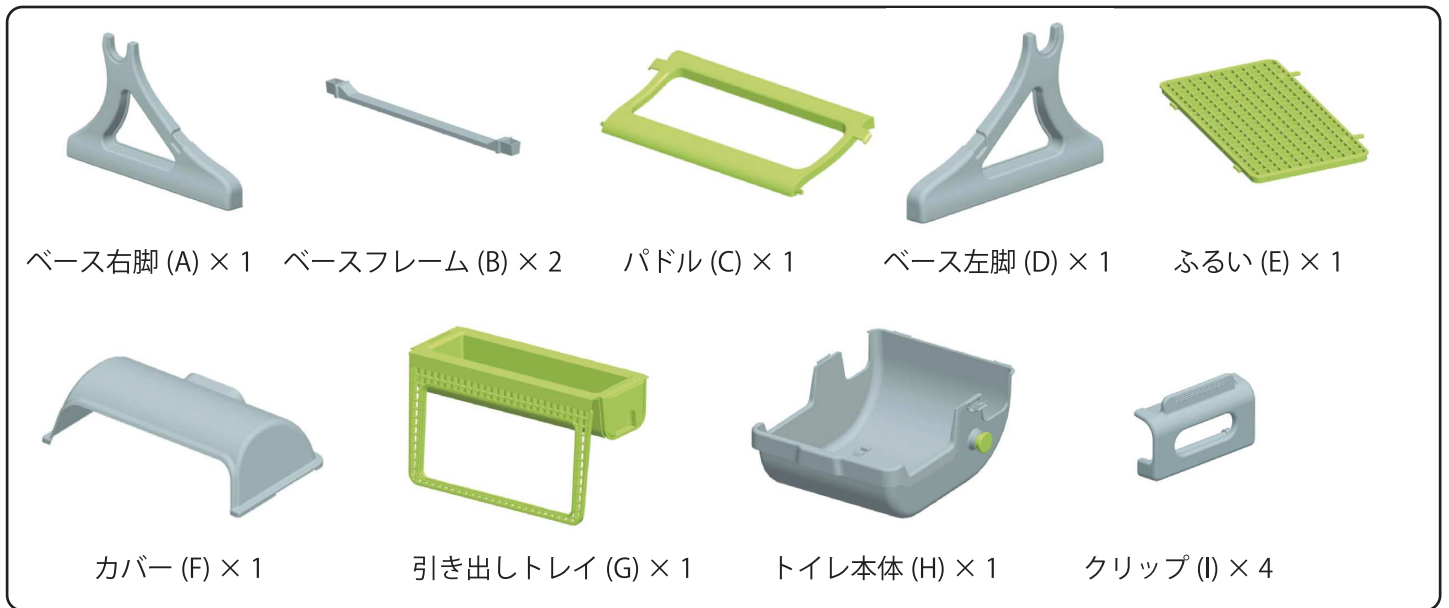


組み立て方

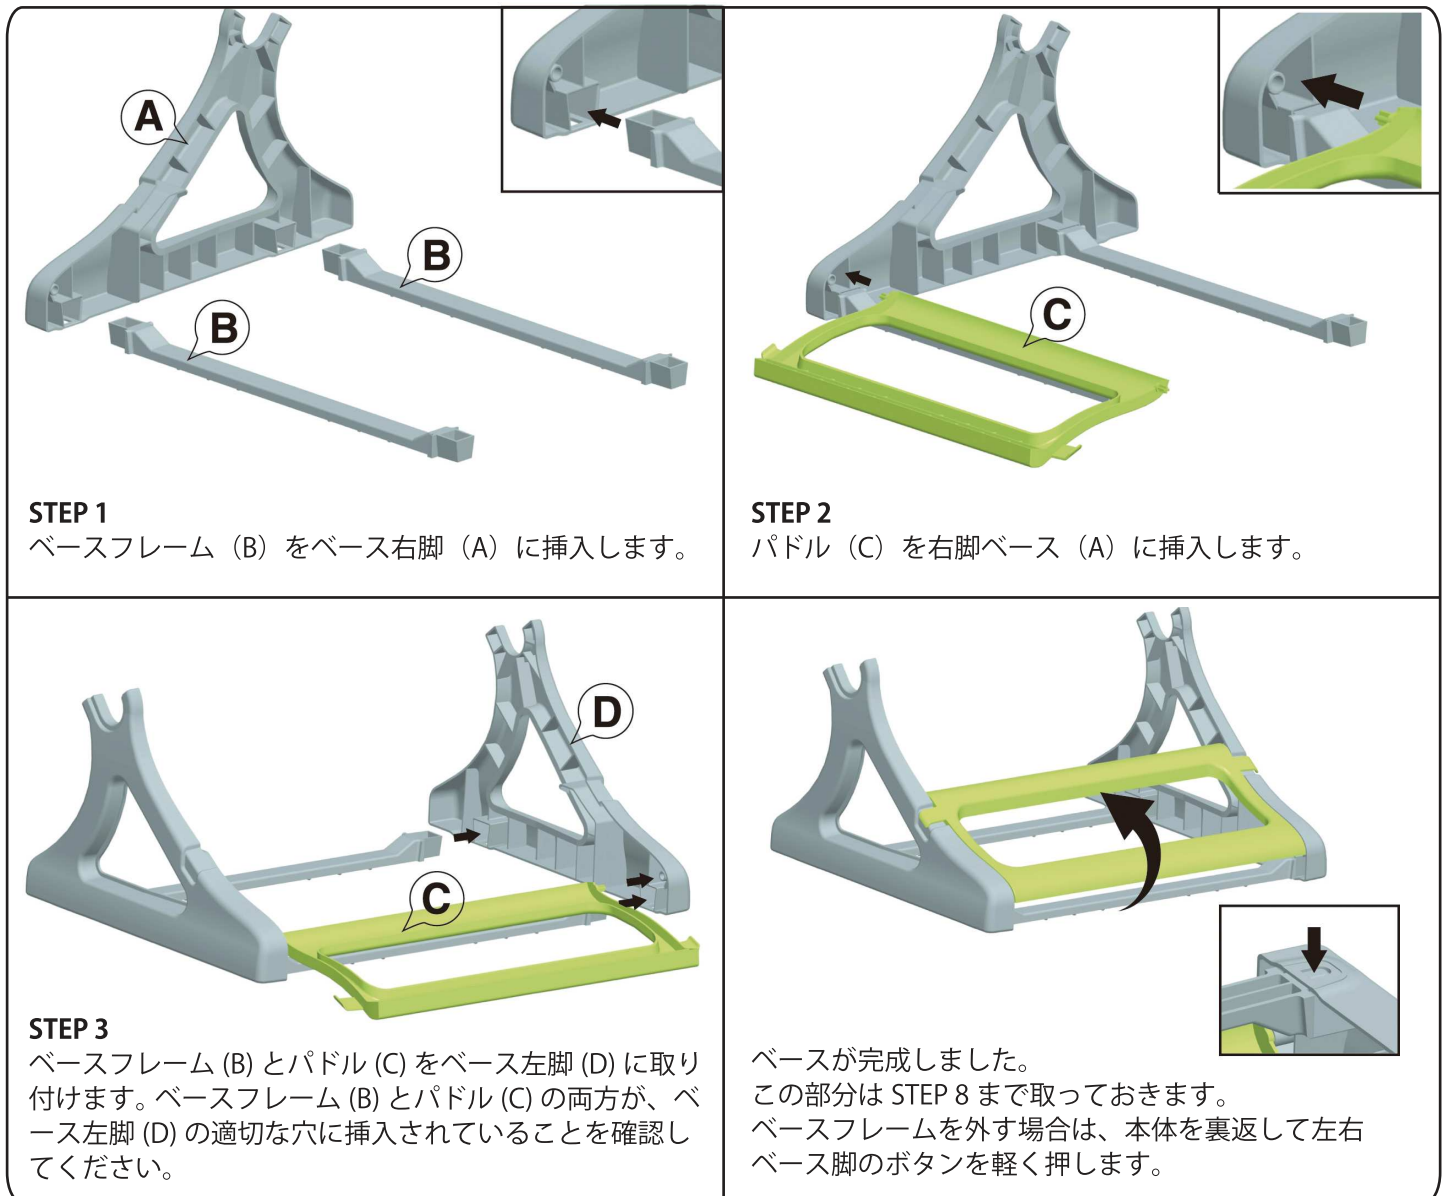


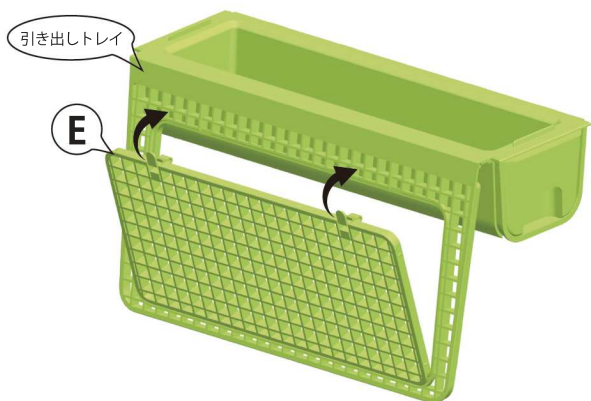


STEP 4
ふるい (E) を引き出しトレイ (G) に取り付けます。

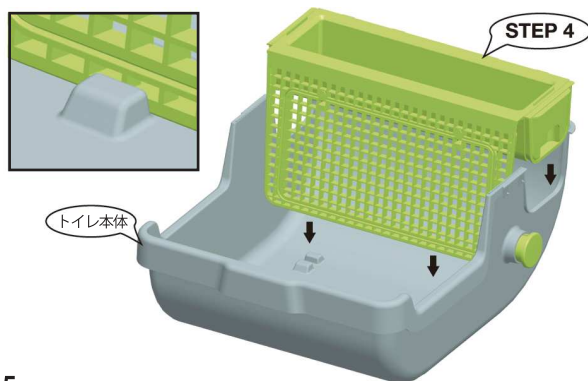

STEP 5
STEP 4 で組み立てた引き出しトレイをトイレ本体 (G) に取り付けます。引き出しトレイの下部がトイレ本体 (G) のスロットに入っていることを確認してください。

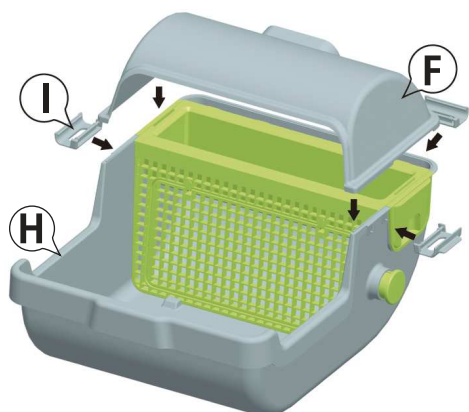

STEP 6
トイレ本体 (H) に4つのクリップ (I) をすべて取り付け、カバー (F) を取り付けます。

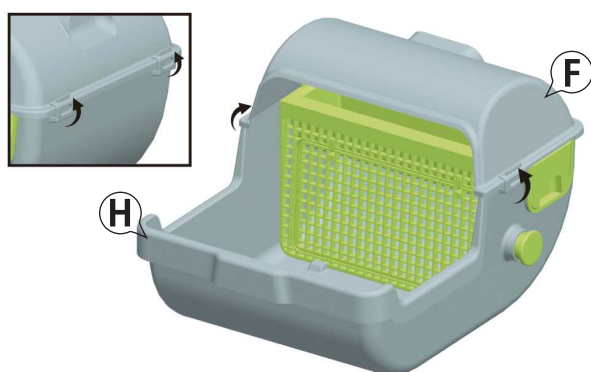

STEP 7
トイレ本体 (H) の側面と背面にある4つのクリップを閉じてカバー (F) をトイレ本体に固定します。



STEP 8
組み立てられたトイレ本体 (H) とSTEP 3 で組み立てたベースを組み合わせます。



完成です。

※室内の安定した平らな場所に設置してください。

※猫の特性上、排泄物に猫砂をかける場合があります。その際床等に猫砂が飛散する可能性があります。

ご使用方法

市販の猫砂（固まるタイプ）を本体トレイに入れてください。

猫砂について

※猫砂は固まる砂状タイプのみ対応です。ペレットタイプやチップタイプ等粒が大きい猫砂や固まらない猫砂は非対応となります。

※猫砂の使用方法及び処理方法は、猫砂の取扱説明書に従ってください。



① トイレ本体の前面をゆっくり持ち上げます。




② 塊がふるいの上を通り、引き出しトレイに落ちます。



③ パドルを手前に開き、トイレ本体の前面を押し下げる事で、猫砂が戻ります。



④ トレイの横から引き出しを取り外し、塊を捨てます。



ふるいの後ろに塊が入ってしまった場合は、ふるい上部のクリップを軽く押してふるいを取り外します。

トイレ本体の前面を下に押し下げると、塊は前方に移動します。

ふるいを取り付け、再度①から繰り返してください。