

保証書

保証期間	1 年	★ お買い上げ年月日	年	月	日	より
★お客様	お名前					
	ご住所 TEL ()					
★販売店	店名・住所					印

保証規定

- 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
 - 修理の際の送料、および諸指はお客様のご負担になります。
 - 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされている場合。
 - 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
 - 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因した故障および損傷。
 - 火災、地震、落雷、水害などの天災地災、公電、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下、移送時の落下などによる故障および損傷。
 - ご使用後の腐、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
 - ご使用後の交換。
 - ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
 - 本製品の故障による保管物等への損傷。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
 - 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしません。

■梱包について

製品を修理・点検のためにお送りいただく際は、輸送中の破損を防ぐため、厳重な梱包をお願いいたします。
誠に恐れ入りますが、お客様ご自身で輸送に耐えうる頑丈な箱をご用意ください。
内部梱包材は、新聞紙を丸めたものやエアキャップなどをご使用いただき、輸送中の衝撃を吸収できるよう、できる限り厚めに梱包してくださいませようお願いします。
※輸送時に梱包が原因で製品が破損した場合、有償でのご対応となりますのでご注意ください。

■送料について

センディック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。


Sun Ruck 48リットル 電子冷蔵庫

保証書付取扱説明書

型番

SR-R4805V2
SR-R4805V2-KEY
各色共通

- ペルチェ方式で静音
- コンパクト設計
- 温度調節機能



もくじ

- 安全上のご注意 2
 - 開封と移動に関するご注意 4
 - 各部の名称 5
 - 設置のしかた 6
 - 使いかた 8
 - 故障かな？と思ったら 11
 - 仕様 12
 - 保証とアフターサービス 13
- 保証書 裏表紙

家庭用

- ・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。
- ・取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

メ モ

- 警告** 「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。 **注意** 「障害や物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

 してはいけない「禁止」内容です。
  必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

[illegible]

 学術試料・薬品を入れない。 変質のおそれがあります。 温度管理の難しいものは保存できません。	 引火しやすい物はいれない。 可燃性スプレーを近くで使わない。 引火爆発の原因になります。
 こげくさいときは、プラグを抜く。 火災の防止になります。 販売店にご相談ください。	 都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する。 コンセントに触れると引火爆発の原因になります。
 電流は交流 100V で、定格 15A 以上の コンセントを単独で使用するこ	 冷却回路を傷つけない。冷媒が漏れると 発火・爆発の原因になります。冷却回路を 傷つけたときは、火気を避け窓を開けて 換気してください。

⚠ 注意

 電源コードを抜くときは、コードを持たず に先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがありま す。	 本体や庫内に水をかけない。 ショート・感電の原因になります。
 ドアを開閉するときは、ドアの回転支点部 分にさわらない。けがの原因になります。	 通気口をふさがない。 故障の原因になります。
 通気口へ異物を差し込まない。 感電事故や故障の原因となります。	 生鮮食品や開封後の飲料物等の長期保存を しない。 温度管理の厳しいものは保存できません。
 冷蔵庫本体を移動する場合は、必ず軍手等 を着用する。 通気口等の金属部分で怪我がないようご注 意下さい。	

仕切棚（強化ガラスシェルフ）の注意事項

■取扱いについて

冷蔵庫の仕切棚（強化ガラスシェルフ）を取り出す際は、重いためしっかりと両手で持ち、ゆっくりと引き出してください。仕切棚が落下すると打撲や破損によるケガをするおそれがあります。棚板に重いものを落としたり、尖ったものや硬いものを落とさないように注意してください。ガラスが割れてケガを負ったり、物的損害を被ることのないように、仕切棚の取扱いは慎重に行なってください。

棚は、キズつけたり急激に温度変化させると突然割れることがあります。こぼれた汁や動植物性油脂（サラダ油類）などをそのまま放置すると割れや変色の原因になるため、すぐにふき取ってください。特にガラスの枠（樹脂部）は割れや変色が発生しやすいです。万が一、ひび割れてしまった場合は、素手で触らずに自治体の処分方法に扱い安全に処分してください。交換用の仕切棚をお買い求めの際は、メーカーサポートまでご相談下さい。

■お手入れについて

定期的に棚板にヒビ割れや傷、汚れがないか確認しましょう。台所用中性洗剤を薄めて、やさしく拭きとってください。汚れがひどい場合は、仕切棚をタオルの上に置いて、水洗いやブラッシングをしてみてください。仕切棚は完全に乾いてから、しっかりと両手で持ち、ゆっくりと装着してください。強化ガラス製棚板は、丈夫で扱いやすい素材ですが、適切な取り扱いが求められます。上記に注意して、安全に冷蔵庫をご利用ください。

2. 開封と移動に関するご注意

本製品を安全にご使用いただくため、開封・移動の際には下記の注意事項を必ずお守りください。

※特に**軍手を着用して作業してください**。側面・背面の通気口や四つ角などで手を傷つける恐れがあります。

■1. 作業前の準備

設置場所までの通路を確保してください。

段差や滑りやすい床に注意してください。

本体は水平で安定した場所で作業してください。

床を保護するため段ボールや布を敷くと安心です。

箱は横倒しにせず、まっすぐの状態で開封してください。

■2. 箱の開封

カッターは刃先を浅く出し、本体を傷つけないよう注意してください。

テープや固定材を外す際には、手や指を切らないようご注意ください。


梱包材（発泡スチロールなど）を外す際は、静電気が付着する破片に注意してください。

■3. 本体の取り出し

軍手を着用のうえ、両手で本体をしっかりと持ち、まっすぐ持ち上げてください。

ドア、通気口、コード類は持たないでください。

本体の角で手や脚をぶつけないよう、ゆっくり取り出してください。



■4. 移動時の注意

本体を引きずらないでください。

脚や床を傷ついたり、転倒の原因になります。

本体を大きく傾けないでください。

内部損傷や転倒の原因となります。

段差を越える際は、ゆっくり慎重に移動してください。

8. 保証とアフターサービス

■保証書（裏紙）の内容のご確認と保管について

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、

販売店からお受取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店か当社問合わせ窓口にご相談ください。

輸入販売元 イー・エム・エー株式会社

宮城県柴田郡大河原町新東 156 番地

サポートセンター



0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からの問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>

LINE からお問い合わせ



QR コードから友達追加後、
メッセージ送信が可能となります。
順番にご対応させていただきます
ので、ご回答お時間いただく場合
がございます。

■本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

また、本製品に関し、日本国外へ技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。

(This Product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

7. 仕様

型番	SR-R4805V2/SR-R4805V2-KEY
内容量	48L
電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	83W
製品寸法	幅 430× 高さ 510× 奥行 480mm
製品重量	12.5 kg
天板耐荷重	20 kg
温度調節範囲	0℃～ 15℃ (周囲温度 25℃)
推奨運転周囲温度	10℃～ 25℃

・この冷蔵庫はベルチェ方式のため、冷却能力は冷蔵庫の周囲温度に影響されます。そのため、周囲温度が高い場合は設定温度まで下からない場合があります。また、ヒーター機能はありませんので、周囲温度が設定温度より低い場合は時間の経過とともに庫内温度が周囲温度に近くなっていきます。



・夏場は周囲温度が高くなるため、ドアの開閉が多い場合、冷蔵庫内の冷氣との温度差により結露が多くなる場合がありますが、故障ではありませんのでご安心ください。

・温度が高いと温度差により本体や扉に水滴が付く場合がありますが、故障ではございません。水滴が付いた場合は、やわらかい布等でふき取ってください。

※廃棄時に注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法に基づき、使用済みの本製品を廃棄される場合は、収集・運搬料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、製品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

3. 各部の名称

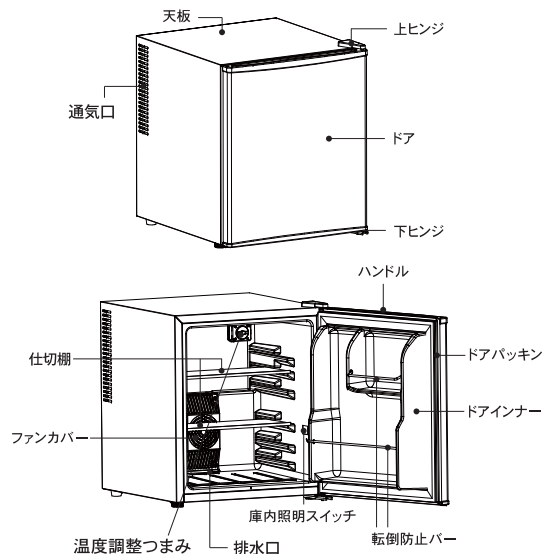

LO・MED・HIの3段階調整が可能です。
OFFでスイッチが切れます。

仕切棚（強化ガラス製）



4. 設置のしかた


■下記のような場所に設置してください

- 熱気、直射日光の当たらない場所
- 湿気が少なく、風通しのよい場所
- しっかり安定し、水平な場所
- 電源プラグが掃除しやすい場所
- 放熱スペースが確保できる場所
- 子供の手の届かない場所

■設置の際は、通気スペースを確保してください

側面・・・50mm以上
背面・・・20mm以上

本製品は通気がとても重要になります。
通気ができないと故障の原因となります。

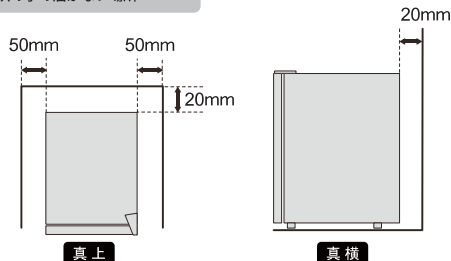

ご注意

庫内の排水口は庫内に発生した水滴を庫外の蒸気皿に排出するための物です。
排水口の上に物を載せたり、ふさいだりしないようご注意ください。

■電源プラグをコンセントに差し込む

コンセントは外れたりすることの無いよう、
根元までしっかり差し込んでください。



警告

- ・100V 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。
- ・100V 以外での使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になりますのでおやめください。
- ・電源コードが破損した場合は、すぐに使用を中止しサポートセンターまでご連絡ください。また、お客様による修理は絶対に行わないでください。

6. 故障かな？と思ったら

こんなときは	お確かめください	対処方法 こんな理由です
全く冷えない	電源プラグがコンセントから 抜けていませんか？	電源プラグを 差し込んでください。
	ブレーカーが切れていませんか？	ブレーカーを オンにしてください。
あまり冷えない	直射日光が当たったり、コンロやエアコン など電熱機器が近くにありませんか？	本体または熱源を 移動してください。
	電源プラグを差し込んでから 充分時間がたっていませんか？	充分冷えるまで、3時間以上 かかることがあります。
	温度調節つまみを「LO」側へ 調節していませんか？	温度調節ダイヤルを「HI」側へ 調節してください。
	本体の周囲に放熱空間は 確保してありますか？	放熱空間を確保してください。
	通気口がふさがれていませんか？	ふさいでいるものを 取り除いてください。
	ドアが開いていませんか？	ドアをしっかり閉めてください。
	ひんばんにドアを開閉していませんか？	ドアの開閉を少なくしてください。
	熱いものを入れたり、 飲料をつめ過ぎていませんか？	熱いものは冷まして、適当な すき間をあけて入れてください。
	通常より部屋の温度が 高くなるまで時間がかかりますか？	外気の温度が高いと 冷えるまで時間がかかります。
	ファンカバーに ほこりがつまっていますか？	ファンのほこりを きれいにしてください。
音がうるさい	床はしっかりとしていますか？	丈夫な床の上に置いてください。
	本体の周囲に物が はさまっていませんか？	はさまっているものを 取り除いてください。
	運転開始した直後ではありませんか？	開始直後や冷えるまでは音が大きくなる 場合がありますが、正常な動作です。

※上記にない異常が出たり、処置しても症状が改善されないときは、必ず電源プラグを抜いて使用をおやめ下さい。

■その他よくある質問

Q：ファンの音がうるさい、カラカラと音がしてしまう。

A：周囲温度が低い状態で温度調節つまみを「HI」で使用いたしますと、庫内が氷点下になってしまいファン付近が凍結し、ファンが回る際カラカラと音がしてしまう場合がございます。完全にファンが凍結してしまうと、冷却にも影響が出る場合がありますので、お部屋の温度に合わせ温度調節つまみを調整してください。

凍結してしまった場合は下記をお試しください。

- ①温度調節つまみを「LO」の方へ回していただき冷却能力を下げていただく。
- ②改善しない場合は、電源を切りドアを一定時間開放した後、再稼働いただく。
- ※作業中、庫内にあった保管物はお客様ご責任の下、管理ください。

※解けた水で本体・周囲が濡れてしまう可能性がありますので、事前に不要なタオルや新聞紙等をご用意ください。

【型番：SR-R4805V2-KEY のみ】鍵の使いかた

【鍵のかけかた（施錠）】



鍵穴にキーを差し込み、時計回りに 360° 回すと鍵がかかります。

【鍵の開けかた（解錠）】

鍵穴にキーを差し込み、反時計回りに 360° 回すと鍵が開きます。

【ご注意事項】

- ・扉を開けたままで、鍵を施錠位置にして、閉めないでください。施錠装置が破損する原因になります。
- ・施錠・解錠した後は、必ずキーを抜いてから扉を開閉してください。
- ・シリンダー錠の鍵穴に、油や粘度のある液体を入れないでください。誤動作の原因になる場合があります。

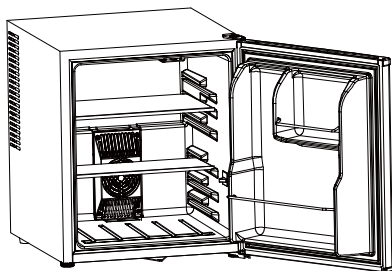


製品の故障や破損・劣化を防ぐために、次のことをお守りください。

底が熱くなるものを直接置かない

電子レンジやオーブントースター等、底部が高温にならないものは設置する事が出来ますが、一時的でも 100℃ を越えるものは直接置かないで下さい。


変形・変色の原因。



TVやラジオなどの近くに置かない

障害の生じる距離は機器の電波の強さなどにより変わります。

誤作動等の障害の原因。



熱気や湿気のあるところに置かない

直射日光の当たる場所や浴室の近くなどに置かない。


冷えが悪くなったり、故障の原因。



通気口をふさいだり通風の不十分な家具内へ収納しない

十分な通風を確保する必要があります。

冷えが悪くなったり、故障・過熱の原因。



5. 使いかた

■電源プラグを差し込んでください。

■電源を入れてから約2～3時間運転し、庫内が冷えてから物を入れてください。
夏場など暑いときや、冷えていない食品や一度に多量の飲料などを入れた場合には、十分冷えるまでに3時間以上かかることがあります。


■温度調節をしたいとき

本体内部の温度調節つまみを回転させることで温度調節することができます。

冷えすぎを防止したいときは「LO」側へ、
もっと冷やしたいときは「HI」側へ温度調節する。

温度調節の目安		
左上	LO	約 10～15℃
右上	MED	約 5～10℃
右下	HI	約 0～5℃

※周囲温度 25℃で食品を入らずにドアを開閉。温度が安定したときの目安です。



■冷えるまでに時間がかかることがあります。

設置環境（室温や湿度）、庫内に入れる食品の量や温度によっては、冷えるまでに通常より時間を要する場合があります。

特に夏場は冷却に時間がかかるため、余裕をもってご使用ください。

■食材を詰め込みすぎないでください。

庫内に食材や飲料を詰め込みすぎると、冷気の循環が妨げられ、十分に冷えなかったり、庫内に霜がつきやすくなることがあります。

食材同士の間にも適度な隙間をあげ、冷気が行き渡るように収納してください。

■ドアの開閉はできるだけ少なくしてください。

ドアの開閉が頻繁になると庫内の温度が上がり、冷却効率が低下します。

必要なときだけ開閉し、速やかに閉めるようにしてください。

■温かいものは入れないでください。

調理直後など熱を持った食品を入れると、庫内温度が上昇し、他の食材が十分に冷えなくなる場合があります。

必ず冷ましてから入れてください。

有効的な使いかた

■冷蔵庫にいれるものは清潔に



汚れや水気をとってから
冷蔵庫に入れてください。

■熱いものは、よくさまして




庫内温度と温度差があるものは
冷却に時間がかかります。

■適当なすき間をあげて



詰め込みすぎは
冷気の流れを悪くします。

■しっかり包装して保存



においの強い食品は
しっかり包装して保存します。
におい移りを防止します。

製品の故障や破損・劣化を防ぐために、次のことをお守りください。

■薬品や学術試料を入れない



温度管理の難しいものは
保存できません

■生鮮食品・開封済み食品の
長期保存をしない



臭いや食品の変質・劣化の原因

■アイスクリームや水、冷凍
食品を保存しない



冷凍庫ではありません